


Komplettering till

Tillämpad termodynamik, upplaga 2:1.

Vid tryckningen av boken har figurerna på sidorna 283, 309 och 499 beklagligtvis blivit beskurna i boksidans högerkant. Nedan visas hur figurerna ska kompletteras.


Sidan 283.

I Figur 7.65a har tio stycken kommastecken blivit bortskurna på x-axeln. Den diagramaxeln ska vara graderad från 0 till 10,0. Axeln ska även förses med beteckningen p_r enligt nedan:



Sidan 309.

I Figur 7.82a har siffror, beteckning och enhet blivit bortskurna på x-axeln. Den diagramaxeln ska vara graderad från 0 till 9. Axeln ska även förses med beteckningen s och enheten kJ/kg K enligt nedan:

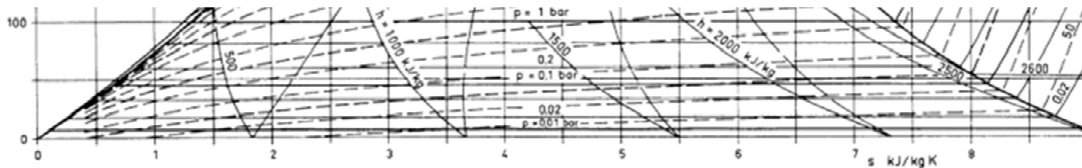

Sidan 499.

I Figur 12.13b har enheten på den högra y-axeln blivit beskuren. Vidare ska beteckningen x förses med index v enligt nedan:

$$x_v = \frac{\text{kg H}_2\text{O}}{\text{kg torr luft}} \text{ vid } 1 \text{ atm}$$